

## ARIES 450 MR®

### Makine Daireli Asansör Sistemi


Aries 450 MR Komple Asansör Sistemi, 2,5 m/s ve 1600 kg kapasiteye kadar konutlarda, hastanelerde ve ticaret merkezlerinde, makine daireli yolcu ve yük asansörü uygulamaları için tasarlanmıştır.

Modüler yapı, azaltılmış ölçüler, küçük tahrik ekipmanları kullanarak montaj kolaylığı ve enerji verimliliği sağlar. Orta ve yüksek trafikte ve ağır şartlarda kullanıma uygundur ve ISO 4190-5 gerekliliklerini sağlar.

Yüksek güvenlik, standartlara tam uyumluluk, yüksek malzeme kalitesi ve azaltılmış montaj süreleri ile montajcının ve kullanıcının beklentilerini tam olarak karşılar.

Farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için, önceden belirlenmiş yerleşim planları mevcuttur ve Ametal Kabin serileri ile tam uyumludur.

Beyan Yüğü	kg	320	450	630	800	1000	1275	1600
Yolcu Sayısı		4	6	8	10	13	17	21
Beyan Hızı	m/s	maks. 2,5 m/s						
Makine Dairesi		Kuyu Üstünde						
Sınıf 1 : Yolcu Asansörü		X						
Sınıf 2 : Ofis Asansörü		X	X	X	X	X	X	X
Sınıf 3 : Hastane Asansörü		X	X	X	X	X	X	X
Sınıf 4 : Yük Asansörü		X	X	X	X	X	X	X
Maks. Kabin Alanı	m <sup>2</sup>	0,9	1,3	1,66	2	2,4	2,95	3,56
Kabin İç Yüksekliği		2250 / 2350						2250/2350/2450
Kabin Tipleri	mm	Swan, Lumina, Miel, Novo, Uno, Nature						
Kapı Tipi		Tek Yön Kapı						
Giriş Adeti		Tek Girişli ya da 180° Çift Girişli						
Kapı Genişliği	mm	800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200						
Kapı Yüksekliği	mm	2000 / 2100 / 2200						
Maks. Durak Sayısı	m	25						
Maks. Seyir Mesafesi	mm	80						
Min. Son Kat	mm	3500					3700	
Min. Kuyu Dibi	mm	1000					1200	
Uygulanabilir Standartlar		ISO 4190-1, EN81-20, EN81-58, EN81-70, EN81-71, EN81-72						

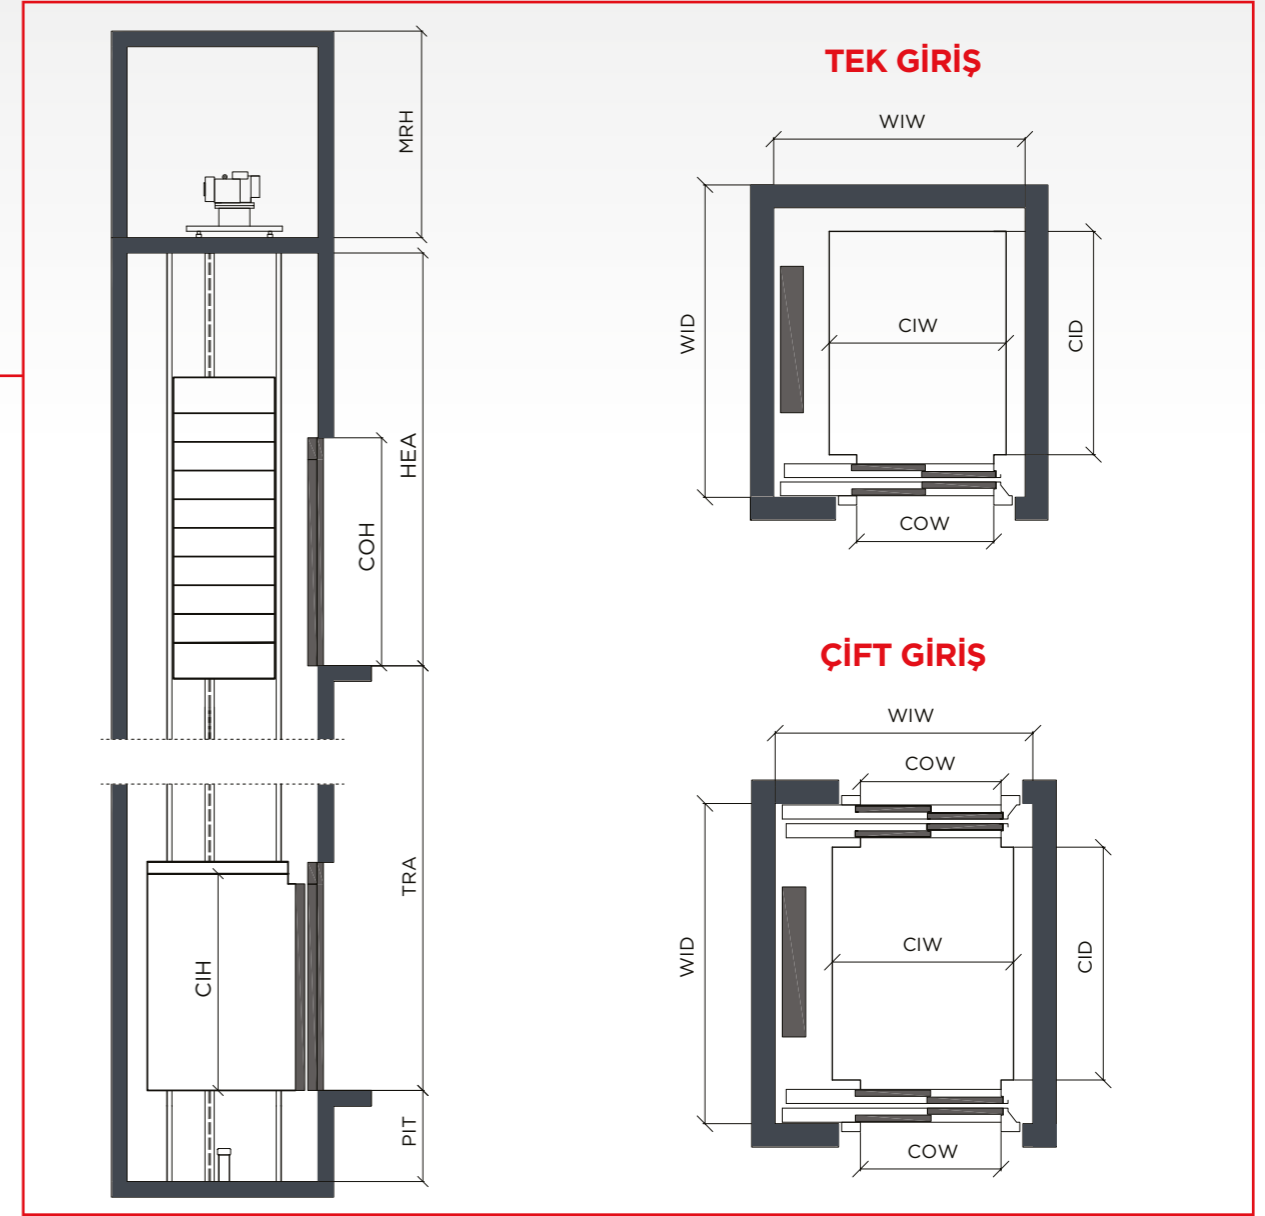

### ARIES 450 MR® Genel Ölçüler

KABİN					KUYU					KAPI			
Yolcu Sayısı	Beyan Yüğü	CIW	CID	CIH	WIW	WID 1 Giriş	WID 2 Giriş	HEA	PIT	COW	COH	Kapı Tipi	Giriş Yönü
4	320	900	1000	2250	1400	1350	1550	3500	1000	800	2000	2 Panel	Sol / Sağ
6	450	1000	1200	2250	1500	1550	1750	3500	1000	800	2000	2 Panel	Sol / Sağ
8	630	1100	1400	2250	1600	1750	1950	3500	1000	900	2100	2 Panel	Sol / Sağ
10	800	1350	1400	2250	1850	1750	1950	3500	1000	900	2100	2 Panel	Sol / Sağ
13	1000	1600	1400	2250	2100	1750	1950	3500	1000	900	2100	2 Panel	Sol / Sağ
		1100	2100	2250	1650	2450	2650	3500	1000	1000	2100	2 Panel	Sol / Sağ
17	1275	2000	1400	2350	2750	1750	1950	3700	1200	1100	2100	2 Panel	Sol / Sağ
		1200	2300	2350	1920	2650	2850	3700	1200	1100	2100	2 Panel	Sol / Sağ
21	1600	2100	1600	2350	2920	1950	2150	3700	1200	1100	2100	2 Panel	Sol / Sağ

\* Kısaltmaların Açıklaması için 23. Sayfaya Bakınız.